


Обработка труб



ONDA может обеспечить пассивацию труб для предотвращения коррозии во время ввода в эксплуатацию теплообменника

ПРОГРАММА доступна на сайте

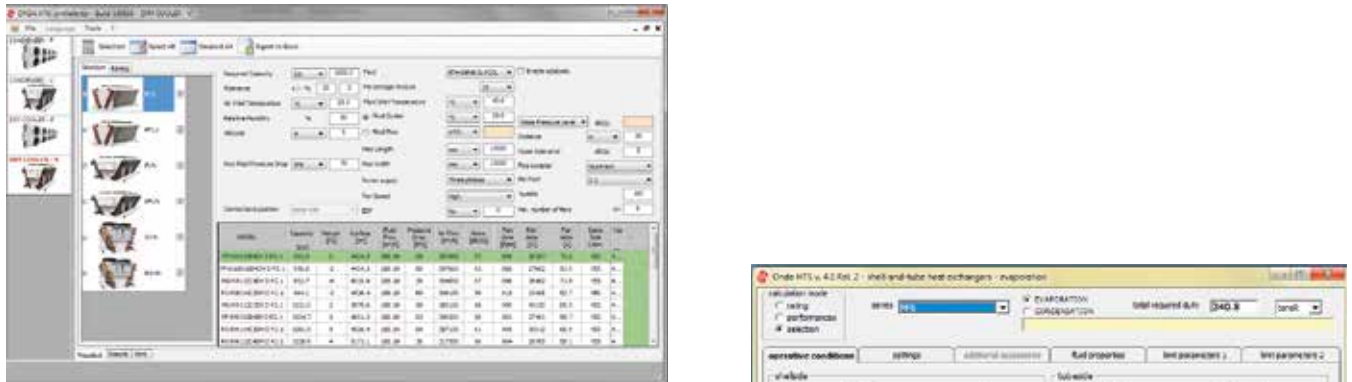

PFHE - S&T - BPHE

ОНДА Россия


г. Химки, ул. Маяковского, д.18а, МО, 141402, Россия
офис +7 495 971 88 53
моб. +7 916 676 16 54
www.onda-it.com/ info@onda-ru.com

Onda France S.A.R.L.
320, Avenue Berthelot
69008 Lyon France
t. +33 472784606
m. +33 608341000
www.onda-fr.com
onda@onda-fr.com

Onda USA L.L.C.
600 London Rd
Delaware, OH 43015
t. +1 614 321 3342
www.onda-us.com
onda@onda-us.com

Onda RU
Mayakovskogo Street, 18a,
Khimki,
Moscow Region,
Russia 141400
t. +7 495 971 88 53
m. +7 916 676 16 54
www.onda-it.com
info@onda-ru.com

Onda Shanghai
Heat Exchanger Co., Ltd.
甌葱哒 (上海) 热交换有限公司
Shanghai, Changning District,
Anhua Road 492,
Building 1 Tower A, Room 126
上海市长宁区安化路492号1幢
(A座) 126室A092
t. +86 021 6056 4838 (ext.1000)
m. +33 6 08 34 10 00

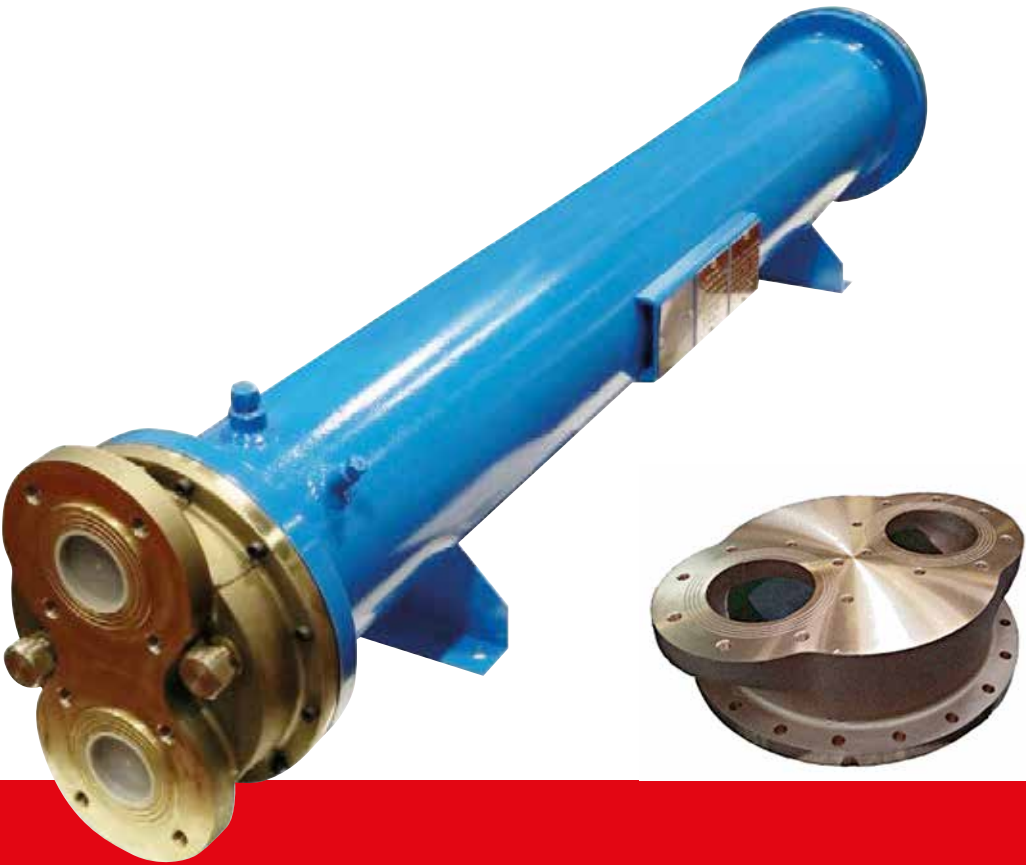

Передовые решения для
теплообмена


МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВИДЫ ТРУБ

Варианты исполнения



Высокая производительность CuNi 90/10

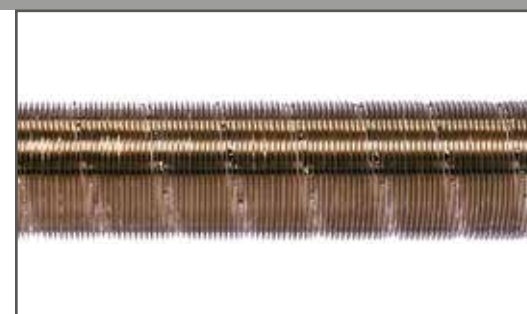


Стандартная производительность CuNi 90/10



Water box с эпоксидным покрытием



Water box с покрытием CuNi 90/10

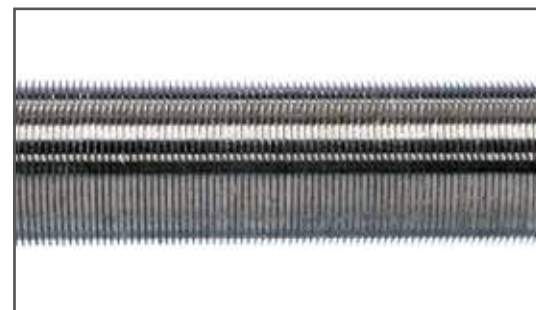


Стандартная производительность CuNi 70/30



Стандартная производительность Титан



Части из нержавеющей стали AISI 316

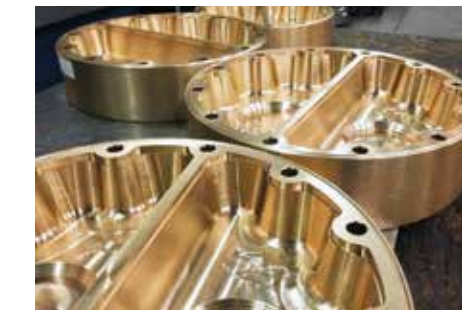

Бронзовые элементы



Анод для замедления коррозии

ТРУБНЫЕ РЕШЕТКИ

Качественная покраска

Возможности морского исполнения

За это время Onda разработала огромное количество новых решений в области морских теплообменников, установленных на круизных лайнерах, морских флотах, роскошных яхтах, грузовых, рыболовных судах. Линия судовых кожухотрубных конденсаторов может быть выполнена с различными вариантами материала благодаря производственным возможностям Onda.



Эпоксидное покрытие



CuNi 70/30 вставка



Титан вставка



CuNi 90/10 вставка



MARINE - QUALIFICATIONS



Onda can produce HEX according to all major marine Pressure Vessel codes

Покраска на основе эпоксидной смолы - подходит для морского применения, испытана в соответствии с (устойчивостью к солевому туману от 500 до 700 часов) в соответствии с NF EN ISO 9227, цвет можно выбрать

