КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

ORV-R

(2-е поколение)



Описание

Клапаны ORV-R это трехходовой клапан, предназначенный для поддержания постоянной температуры масла в газовых компрессорах, путем смешивания потоков горячего и холодного масла.

Клапан поставляется в комплекте с термостатом

Доступны термостаты с температурой регулирования: 43°C, 49°C, 60°C и 77°C.

Клапан имеет три патрубка подключения под сварку встык DIN, которые обозначены буквами «A», «B» и «C».


Легко обслуживается и не требует ручной настройки.

Высокая устойчивость к вибрации или ударам.

Характеристики

- Рабочая среда: холодильные масла, R744 (CO2), ГФУ и ГХФУ хладагенты
- Диапазон рабочих температур корпуса: от минус 45°C до +150°C


Конструкция

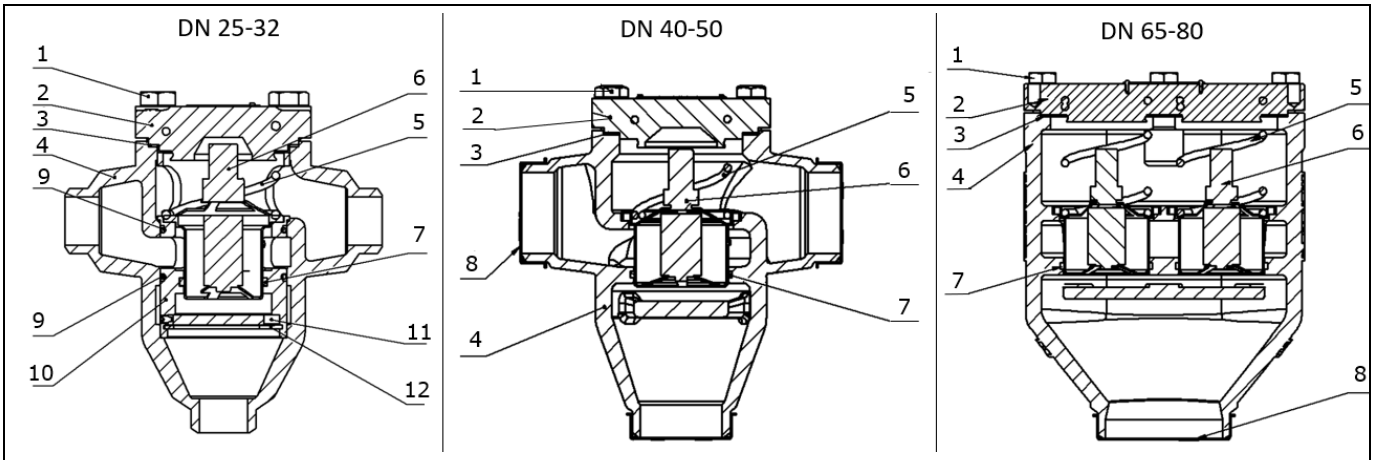

№	Деталь	Материал	№	Деталь	Материал
1	Болт	Сталь 8.8 / A2-70	9	Кольцевое уплотнение	Хлоропрен
2	Крышка	Сталь A105 / Q345	10	Направляющая втулка	Сталь
3	Плоская прокладка	AFM 34	11	Стопорный блок	Сталь
4	Корпус	Сталь LCC	12	Кольцевое уплотнение	Хлоропрен
5	Пружина	Сталь	6	Термостат корпус	Нерж. сталь
7	Направляющее кольцо	Тефлон		Термостат – термоэлемент	медь с никел. покрытием


Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.

Габаритные размеры и коды для заказа

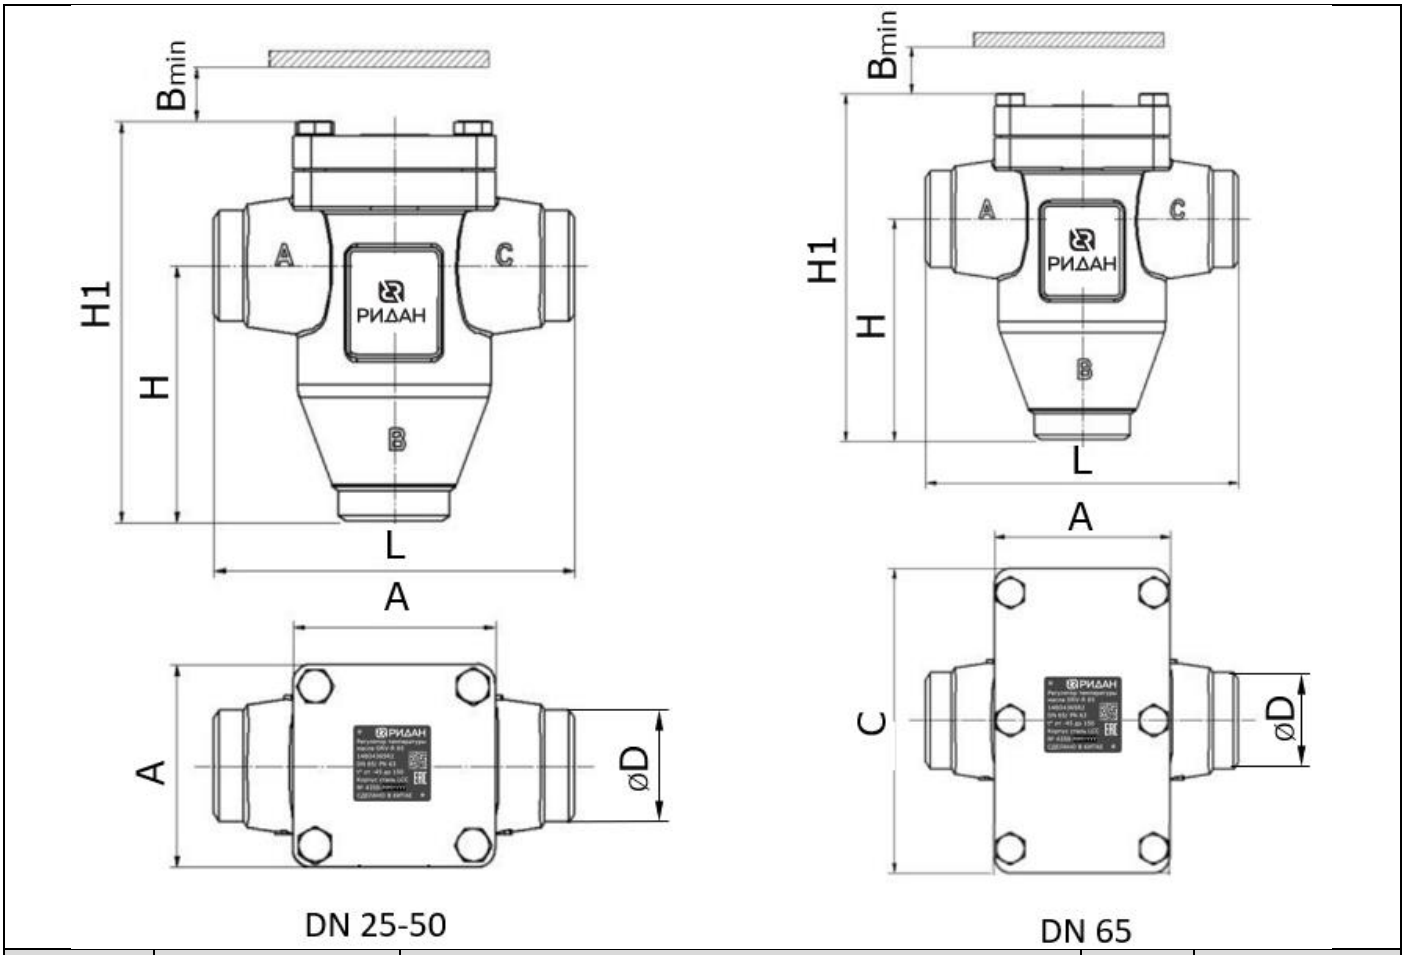

Тип клапана	Термостат		Размеры, мм							Kv, м³/ч	Кодовый номер
	Темп.	Кол-во	A	L	H	H1	B_{min}	C	ØD		
ORV-R 25	49°C	1	90	165	110	178	80	-	33,7	12	**148O4925R2**
ORV-R 25	60°C	1	90	165	110	178	80	-	33,7	12	**148O6025R2**
ORV-R 32	49°C	1	90	165	110	178	80	-	42,4	18	**148O4932R2**
ORV-R 32	60°C	1	90	165	110	178	80	-	42,4	18	**148O6032R2**
ORV-R 40	49°C	1	110	196	138	215	90	-	48,3	25	**148O4940R2**
ORV-R 40	60°C	1	110	196	138	215	90	-	48,3	25	**148O6040R2**
ORV-R 50	49°C	1	110	196	138	215	90	-	60,3	30	**148O4950R2**
ORV-R 50	60°C	1	110	195	138	215	90	-	60,3	30	**148O6050R2**
ORV-R 65	49°C	2	115	276	155	247	90	190	76,1	55	**148O4965R2**
ORV-R 65	60°C	2	115	276	155	247	90	190	76,1	55	**148O6065R2**

Кодовые номера для заказа термостата



Температура регулирования	Совместимость с корпусов ORV-R	Кодовый номер
43°C	DN 25-32	**043O2532R2**
49°C		**049O2532R2**
60°C		**060O2532R2**
77°C		**077O2532R2**
43°C	DN 40-65	**043O4050R2**
49°C		**049O4050R2**
60°C		**060O4050R2**
77°C		**077O4050R2**

Центральный офис компании «Ридан»
143581, Россия, Московская область, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217,
Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.